


Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Природничий факультет


НАУКОВИЙ ВЕБІНАР:

Тема : «Магістерська
робота без плагіату:
дотримання академічної
добročесності у змісті
наукового дослідження»

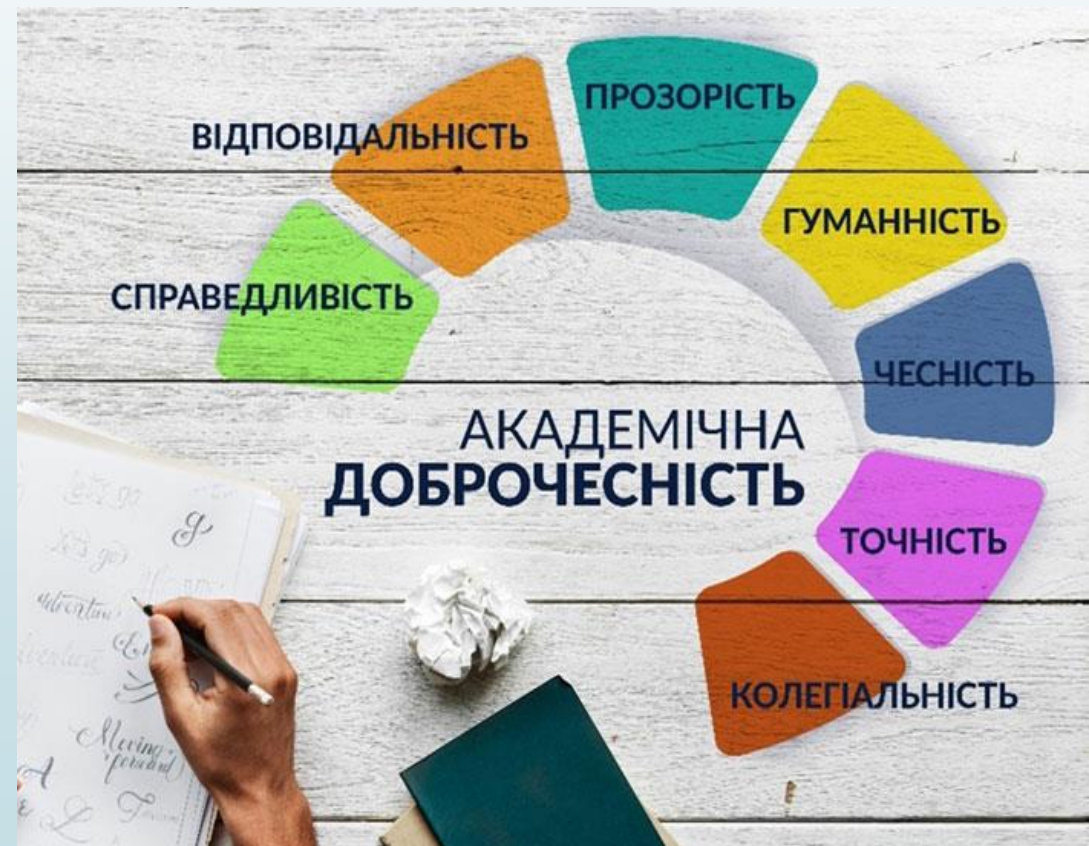

**!!! Для перевірки магістерської
кваліфікаційної роботи на академічну
добročесність на сервісі **TURNITIN** необхідно:**

**На електронну скриньку секретаря комісії
o.o.yaremenko@udu.edu.ua
надіслати лист, який обов'язково повинен
містити наступні файли:**

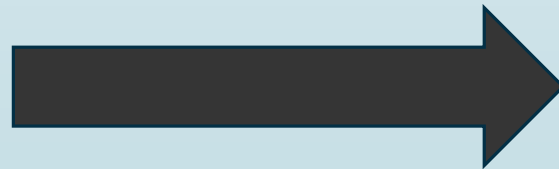



!!! ОБОВ'ЯЗКОВО В ЛИСТІ МАЄ БУТИ:

- 1) Магістерська робота у повному обсязі (*разом із додатками*) у форматі word та pdf;
- 2) Магістерська робота з титулкою без списку літератури і додатків у форматі word та pdf;
- 3) Заява студента перед перевіркою на плагіат (фото або скан) за зразком, розміщеним на вкладці "*Школа академічної доброчесності*" на сайті нашого факультету у кінці сторінки - <https://prf.udu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/10/Zaiava-studenta-pered-perevirkoju-na-plahiat-2024.pdf> (*оригінал заяви Ви подаєте на свою кафедру разом з паперовим варіантом магістерської перед її захистом*);
- 4) Інформація про здійснення самостійної перевірки у будь-якій системі перевірки на плагіат із зазначенням кількості відсотків запозичень (*зі скріншотом та повним варіантом звіту*);
- 5) Інформація про наявність публікацій за матеріалами магістерської роботи з посиланням на сайт, на якому вони розміщені.



*ПЕРЕВІРКА МАГІСТЕРСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ
РОБІТ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ НА ПЛАТФОРМІ*

TURNITIN

➤ Для проходження попередньої перевірки кваліфікаційної роботи можна скористатися вебресурсами:

СКОРИСТАТИСЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПЕРЕВІРКИ
МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ НА ПЛАГІАТ МОЖНА
НАСТУПНИМИ ПРОГРАМНИМИ ПРОДУКТАМИ:



Plag Turnitin



StrikePlagiarism.com
ORIGINALITY IS A VALUE

The logo for StrikePlagiarism.com features a red icon of a document with a folded corner. Below the icon, the text 'StrikePlagiarism.com' is written in a sans-serif font, with 'Strike' in red and 'Plagiarism.com' in black. At the bottom, the tagline 'ORIGINALITY IS A VALUE' is written in a smaller, all-caps, sans-serif font.

ПРИКЛАД РОЗПІЗНАВАННЯ ЗБІГІВ ПРОГРАМОЮ

TURNITIN

Пробна версія Дипломнаробота2022 правлена ПРОБНА ВЕРСИЯ.docx

процеси (осідання) часточок пилу, а у разі зміни напрямку швидкості починається транспортування пилового потоку до фільтроочисників при цьому часточки пилу повинні мати відцентрований ефект, коли обертається газовий потік.

Циклон даного типу функціонує наступним чином: запилене повітря потрапляє в циклон через патрубки які дотичні до внутрішньої поверхні корпусу, це в свою чергу зумовлює обертово-поступальний рух вздовж корпусу до бункера. Далі, під дією відцентрової сили, на стінках циклону частинки пилу утворюють пиловий шар, який разом з повітрям потрапляє у бункер. Відокремлення частинок пилу відбувається при повороті повітряного потоку в бункері на 180°. Збільшившись від пилу повітряний потік утворює вихор і виходить з бункера через верхній отвір. Для нормальної роботи циклону необхідним є забезпечення герметичності бункера, бо інакше пил разом з потоками повітря буде виходити через верхні вихідні отвори неочищеним [11].

Установка таких об'єктів є необхідною умовою оскільки вони не тільки зменшують викиди в середовище, але й зменшують вплив на здоров'я робочого персоналу. Так, після частого вдихання тирану у працівників з'являється

вищена чутливість до спиртних напоїв, та зниження кислото утворю

t - 24°C

p-750 мм. Рт. Ст.

k-0,9735

292,05 л

k- коефіцієнт для приведення об'єму повітря до нормальних умов

(нормальні умови t- 20°C; p- 760мм. Рт. ст)

V₀- об'єм повітря з пилом протягнутий через фільтр (V * t)

V_{ст} - об'єм повітря приведенний до нормальних умов (k * V₀)

Розрахунок вмісту неорганічного до циклону

1. Вага фільтра після відбору 0.1025 г

Вага фільтра до відбору 0.0964г

Вміст = 0,0061г

$$\frac{0,0061 \cdot 1000 \cdot 1000}{292,05} = 20,9 \text{ мг/м}^3$$

Деталі подання

Довідка



Найпопулярніші джерела

Усі джерела

4 Виключення подібності

34%

Загальна схожість

1 ecoj.dea.kiev.ua

ІНТЕРНЕТ

27%

ecoj.dea.kiev.ua/archives/2022/3/4.pdf

е з якістю продукції; 6) відповідність якості продукції. Ключові слова: виробництво гуми, навколишнє середовище, екологізація виробництва, ГОУ, моніторинг. 28 Лаврінченко В.М., Грищенко К.Ю. В умовах сьогодення через сильний антропоген- ний вплив та техногенну

1 Прапор

34%
Загальна схожість

Пробна версія Дипломнаробота2022 правлена ПРОБНА ВЕРСИЯ.docx

№ п.п.	нормативно- правова база, якою керувався під час проведення дослідів
1.	Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 року №2707-ХІІ
2.	Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу від 06.02.2009 N 52 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 454 від 26.11.2015
3.	Про затвердження Змін до Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі від 30.07.2001. № 286
4.	Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України
5.	Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних

Поділіться

Сторінка 15 з 29

Прапорці для перегляду

1 Прапор

Першочергово розглядати статистику цілісності



Замінені символи

Спроби відкинути виявлення подібності

21 підозрілий персонаж на 3 сторінках
Латиня: 17 Поширені: 4

Що таке замінені символи?

Спроба перешкодити виявленню подібності шляхом заміни символів на схожі з різних алфавітів або наборів символів.

1 Прапор

34%
Загальна схожість

Сторінка 15 з 29

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Опубліковані матеріали (тези, статті) за темою магістерської кваліфікаційної роботи автоматично система Turnitin буде рахувати як збіг в такому випадку просимо обов'язково вказувати у листі наявність публікації з посиланням на сайт де вони розміщені.

частка виробництва гумової продукції у структурі хімічного виробництва станом на 2021р. склала 5,3%. В структурі внутрішнього хімічного ринку вітчизняна продукція гумових виробів складає 39%, імпортована продукція 1%. Починаючи з 2014 по 2019 роки спостерігалась негативна тенденція занепаду даного виду виробництва в Україні, але на сьогодні спостерігаються позитивні моменти, адже на території України нараховується близько 100 підприємств гумово-технічних виробів. Ці підприємства розташовані по всій території України а їх продукція займає широке коло застосувань в різних сферах – промисловості, сільському господарстві, машинобудуванні, медичній апаратурі, тощо. При цьому асортимент виробів теж досить широкий від привідних пристроїв, трубопровідних, електроізоляції, будівельних ущільнювачів до шин та покривок для авто, медичних виробів, індивідуальних засобів захисту, тощо (Рис. 1.1.).

Сторінка 15 з 29

40%
Загальна схожість

1 ecoj.dea.kiev.ua
ІНТЕРНЕТ 32%

< 11 з 41 >

ecoj.dea.kiev.ua/archives/2022/3/4.pdf

тез, порівняння, узагальнення, лабораторний та математично-статистичний контроль. Результати дослідження. частка виробництва гумової продукції в структурі хімічного виробництва в Україні, станом на 2021р., склала 5,3%. У структурі внутрішнього хімічного ринку продукції гумових виробів складає 39%,

Не захищено ecoj.dea.kiev.ua/archives/2022/3/4.pdf

НПУ імені М.П. Драгоманова 09.04.20 - Р-3132-Ек... Навчальна робота Екологічний контр... "Екологічна освіта... Про затвердження... Про затвердження...

4.pdf 1 / 5 100%

Екологічні науки № 3(42) | НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
УДК 504:678
DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.3-42.4

**ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ГУМОВОГО ВИРОБНИЦТВА
ТА МОНІТОРИНГОВИЙ КОНТРОЛЬ
(НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТОВ «КИЇВГУМА»)**

Лаврінченко В.М., Грищенко К.Ю.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
вул. Пирогова, 9, 01601, Київ
viktav@ukr.net, Ekologi203@bigmir.net

Виробничі об'єкти гумової продукції є найбільшими забруднювачами навколишнього середовища пилком. Пил який виділяється, утворюється внаслідок вулканізації каучуків і складається з небезпечних газоподібних речовин III класу – сульфенів і тіуранів, негативно впливає на стан здоров'я населення та біоту. Екологізація технології виробництва гумової продукції є важливим кроком для зменшення кількості викидів та поліпшення стану навколишнього середовища, зокрема установка очисного обладнання – ГОУ та постійний моніторинговий контроль викидів. Дослідження роботи ГОУ та моніторинговий аналіз проводиться на ТОВ «Київгума» – одному із флагманів гумового виробництва, який обладнаний сучасними очисними установками. Особливістю даного виробництва є наявність ГОУ (347-6) – газоочисних установок I та 4 класу за типом фільтру з сухими механічними інерційними пилоловлювачами (циклоли). Установка таких об'єктів є необхідною умовою оскільки вони не тільки зменшують викиди в середовище, але й вплив на здоров'я робочого персоналу. Дослідження роботи ГОУ базується на дотриманні нормативно-правової бази України та регламентів виробництва. Всі дані перевірок виробництво фіксує в паспорті ГОУ та журналі обліку стаціонарних джерел забруднення. Моніторингове дослідження здійснюється постійно та із застосуванням сучасних контрольно-вимірних приладів, зокрема: електроаспіраторів, фільтрів АФА, вимірювачів швидкості газового потоку, тощо. На кожному із етапів здійснюються заміри та обраховуються. Проведені розрахунки вмісту

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Електронний лист з магістерською роботою, заявою, інформацією про самостійну перевірку на плагіат та інформацію про наявність публікацій з власними контактними даними — **потрібно надіслати до 26 листопада 2026 року!**



ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Номер телефону секретаря комісії
Олена Олександрівна Яременко-Гасюк

– **068 50 90 730-** –

Буду рада відповісти на Ваші запитання

*З повагою,
члени комісії з академічної доброчесності ПФ!*